


# TUBIFLESSIBILI

## HOSE

Tubi flessibili a doppia aggraffatura studiati per resistere alle sollecitazioni termiche e meccaniche più severe legate all'impiego nei sistemi di scarico dei motori endotermici. Disponibili in acciaio zincato e in acciaio inox AISI 304 nei più comuni diametri e lunghezze. Altre misure su richiesta.

*Double crimped flexible pipes designed to resist against the most severe thermal and mechanical stresses produced in the application field of endothermic engines exhaust systems. Available in galvanized steel and AISI 304 stainless steel in standard lengths and diameters. Different sizes will available on request.*

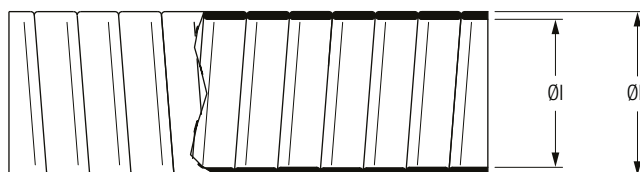

Codice Part number	Ø est.	Ø int.	Raggio di curvatura Radius of curvature	Mt.
9001030	35	30	100	25
9001035	40	35	116	
9001040	45	40	152	
9001045	50	45	170	
9001050	55	50	188	
9001055	60	55	206	
9001060	65	60	223	
9001065	70	65	242	
9001070	75	70	259	
9001075	80	75	278	
9001080	85	80	296	
9001085	90	85	310	
9001090	95	90	331	
9001095	100	95	350	
9001100	105	100	367	
9001105	110	105	385	
9001110	115	110	403	10
9001115	120	115	421	
9001120	125	120	438	
9001125	132	125	456	
9001130	137	130	475	
9001140	147	140	510	
9001150	157	150	546	5
9001160	167	160	908	
9001170	177	170	964	
9001200	207	200	1130	
9001250	257	250	1408	
9001275	282	275	1547	