


GCX



Questi giunti possono essere impiegati negli accoppiamenti di macchine conduttrici e condotte con uscite albero-albero.

These couplings may be used to couple driving and driven machines, both with shaft ends.

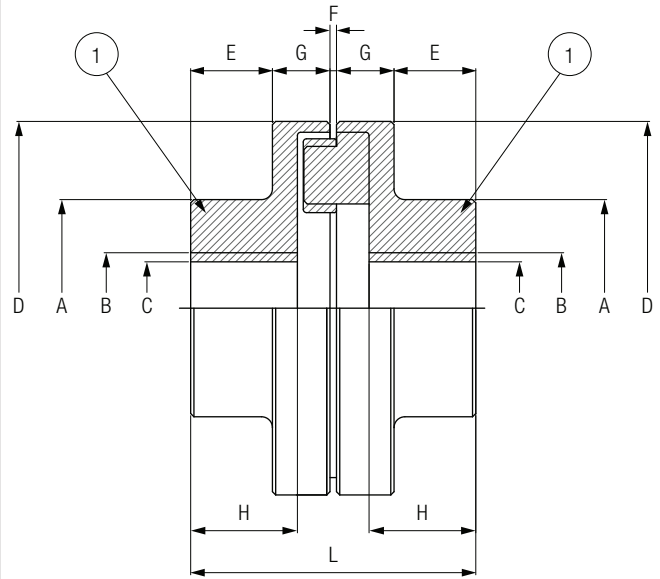

Codice Part number	Tipo Type	A	B	C	D	E	F	G	H	L	1	Peso Weight Kg
			max							max	Semigiunto Half coupling	
1003001	3	45	25	0	70	27	2	19	31	94	3003001	1,3
1008018	8	55	30	0	85	10	2 ÷ 4	20	30	64	3008014	1,7
1014036	14	76	42	0	100	20	3	20	40	83	3014034	3,2
1020043	20	100	55	0	125	30	3 ÷ 4	20	50	104	3020022	6,3
1027036	27	100	50	0	145	32	3 ÷ 4	23	55	114	3027036	7,7
1040085	40	110	65	0	172	33,5	3 ÷ 4	26,5	60	124	3040055	11,7
1055011	55	105	55	0	196	80	3 ÷ 4	27,5	104	219	3055008	19,2
1088021	88	110	60	0	221	72	3 ÷ 4	25	94	198	3088009	20,6