



# TL

Silenziatori con camere reattive e di risonanza  
 Involucro esterno in acciaio al carbonio  
 Attenuazione sonora fino a 32 dBA  
 Ideali per gruppi elettrogeni e su qualsiasi tipo di motore

*Absorption and resonance silencers  
 Carbon steel outer casing  
 Noise reduction up to 32 dBA  
 Ideal for generators and any kind of motor*

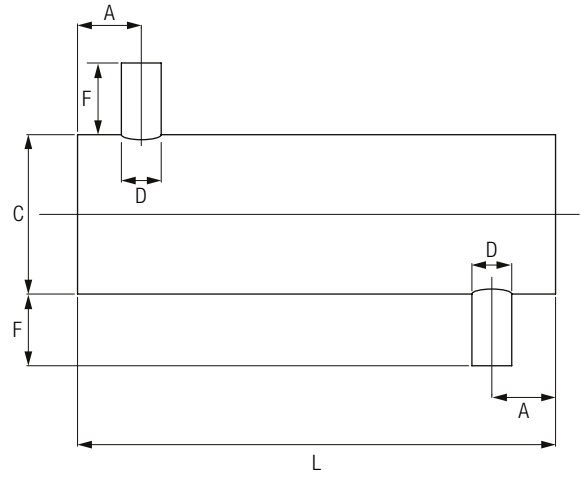

FORO DI USCITA IN POSIZIONE PERSONALIZZABILE LUNGO LA CIRCONFERENZA.  
 OUTLET HOLE ON CIRCUMFERENCE POSITIONED AS REQUIRED.



Codice Part number	KW	A	C	D	F	L
9000483	0-18	80	200	50	150	600
9000484	19-36	80	250	60	150	700
9000485	37-55	100	300	76	150	800
9000486	56-75	100	350	89	150	900
9000487	76-110	120	400	114	150	1000
9000488	111-185	120	450	139	150	1100
9000489	186-275	150	500	168	150	1250
9000490	276-385	150	550	193	150	1250
9000491	386-500	150	650	219	150	1500